

Die neue Dimension bei Regenwassertanks.

REWATEC F-LINE.

Der flachste Regenwasser-Erdtank der Welt.




Wasser bewegt.

F-LINE – Das Einbauwunder ist da



Weniger Aufwand, weniger Kosten

Ein flacher Aushub bedeutet automatisch weniger Aufwand, weniger Überraschungen (z.B. kritische Erdschichten oder Gestein) und damit auch weniger Kosten im Gesamtpaket. So muss die Baugrube für eine herkömmliche Betonzisterne mit 1600 l Volumen ca. 240 cm tief sein, bei einem F-LINE Tank mit 1500 Liter nur 98 cm (bei Gartenanlagen)!

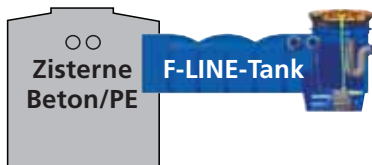

Vergleich F-LINE Tank mit anderen Tanktypen (hier Beispiel Gartenanlage)

Tanktyp	Grubentiefe	Größe der Baugrube
Betonzisterne 1600 Liter	ca. 240 cm	ca. 14 m ³
Zylindrischer PE-Tank 1600 Liter	ca. 160 cm	ca. 9 m ³
F-LINE Tank 1500 Liter	ca. 98 cm	ca. 3,6 m³
F-LINE Tank 3000 Liter	ca. 98 cm	ca. 6,7 m³

Hinweis: Grundlage für die Angaben ist die DIN 4124 für Baugruben und Gräben, Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten

Flacher macht's einfacher

Regenwasser sammeln liegt im Trend. Durch kontinuierlich steigende Kosten wollen sich immer mehr Menschen von den Ressourcen der Versorger unabhängiger machen. Nicht nur bei der Energie, sondern auch beim Wasser. Allerdings scheuen immer noch viele Garten- und Grundstücksbesitzer den Aufwand, den der Einbau eines klassischen Regenwassertanks erfordert.

Mit der Tankserie F-LINE beweist REWATEC wieder einmal seinen Vorsprung in der Regenwassertechnologie: Durch die sensationell geringe Einbautiefe wird dieser flachste Erdtank der Welt jetzt auch für diese Gartenfreunde interessant.

**Bis zu 60 % geringere Einbautiefe und
bis zu 70 % kleinere Baugrube
im Vergleich zu anderen Tanks!**



Hält Kosten und Aufwand flach

Die kompakteste Regenwasseranlage


REWATEC ist Regenwasser sammeln mit System. Neben Tankkonzepten mit einfachsten Einbaulösungen sorgen wir auch für ein perfektes Handling bei der Nutzung.

Die Tankabdeckung TwinCover bietet Tankdeckel und Wasserentnahme in nur einem Element. Im Tankdeckel ist ein doppelter Wasseranschluss aus Messing mit Klick-System integriert. Ihr Vorteil: Keine zusätzliche Rohr- und Schlauchverlegung für eine externe Wasserentnahme mehr nötig. Das spart Material und Arbeitszeit.

F-LINE-Erdtanks – Ihre Vorteile

- Minimale Einbautiefe der F-LINE Tanks (bei Gartenanlagen ca. 98 cm mit 1500 & 3000 Liter ca. 120 cm mit 5000 Liter)
- Deutlich weniger Erdaushub und Verfüllmaterial notwendig, da Böschungswinkel wegfallen (DIN 4124)
- Optimale Tankstatik und Geometrie gewährleisten sehr hohe Stabilität, grundwassertauglich
- Pumpenmulde sorgt für eine optimale Ausnutzung des Tankvolumens
- Alle F-LINE-Erdtanks PKW-befahrbar, max. Achslast 2,2 t (ohne Beton-Eisen-Armierung)
- 15 Jahre Garantie
- Spitzenqualität in Deutschland hergestellt

Gartenanlage F-LINE Classic

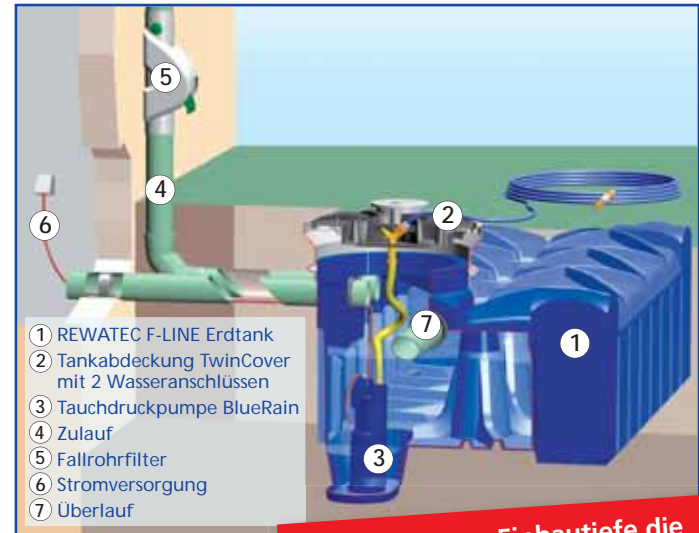

Mit nur 98 cm Einbautiefe die flachste und komfortabelste Gartenanlage der Welt!

F-LINE 1500 Liter



Technische Daten

Größe	Länge	Breite	Höhe Tankkörper	Höhe inkl. Einstiegsdom	Höhe Pumpenmulde	Gewicht	Zulauf*	Überlauf*
1500 l*	2400 mm	1200 mm	650 mm	735 mm	200 mm	80 kg	225 mm	275 mm
3000 l*	2400 mm	2400 mm	650 mm	735 mm	200 mm	170 kg	225 mm	275 mm
5000 l*	2960 mm	2220 mm	880 mm	960 mm	200 mm	250 kg	225 mm	275 mm

* Das Nutzvolumen kann je nach Anschlussvariante um ca. 10 % vom Nennvolumen abweichen.

* Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle

Exklusiv bei REWATEC – Komfortabel Wasser zapfen

Wasserentnahme direkt am Tank

Auf komfortable und praktische Bewässerungstechnik brauchen Sie bei der Regenwasser-Nutzung nicht zu verzichten. Mit unseren einzigartigen Anschluss- und Schlauchlösungen vereinfachen wir Ihnen den Einbau und die Montage. Ihren Garten werden Sie zukünftig mit höchstmöglichen Komfort und viel Freude bewässern.

Clevere Entnahmelösungen

AutoReel: Die clevere Lösung für den Gartenschlauch

- 20 m Gartenschlauch im Tank integriert
- Automatische Schlauchrückholung
- Kompakte, unsichtbare Verstaung im Tankdom



Tankabdeckung TwinCover: Das kompakteste System für die Gartenbewässerung:

- Tankdeckel mit integriertem doppeltem Wasseranschluss aus Messing
- Spart Erdarbeiten, Montage und Kosten für eine externe Wasserstelle
- Doppelwandige, begehbare Ausführung mit 2-facher Kindersicherung
- Wasserabweisende Geometrie



System-Gießkanne AutoFill: Mit Füllautomatik

- Einzigartige Gießkanne mit spritzfreier Befüllung von unten
- Nie mehr schwere Gießkannen unter Wasserhähne halten
- Kein Überschwappen beim Tragen, da Kanne oben geschlossen ist
- Mit jedem Klick-System (z.B. GARDENA) kombinierbar



Unsere Experten beraten Sie gerne bei allen Fragen rund um die Regenwassernutzung. Wir freuen uns über Ihren Anruf unter **040/ 769 10 907** (nur 0,12 Euro/Min.).
Montag – Freitag 9.00 – 18.00 Uhr



Wasser bewegt.