


Kopplungs- / und Anschluss-Set für Kellertanks

Kopplungs-Set zum Verbinden von Kellertanks


(im Lieferumfang der Erweiterungstanks enthalten)

Lieferumfang:

- 1 x 0,30 m Schlauch
- 2 x Stück Schnellkupplung / Tankverschraubung
- 2 x Schlauchverschraubung 1" x 1" IG Überwurf
- 2 x Schlauchschellen DN 25

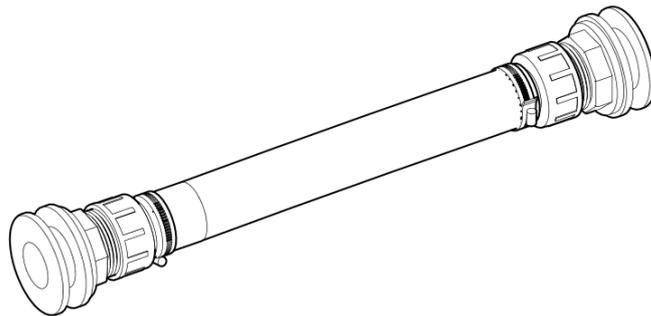

Öffnen der entsprechenden Anschlussflächen am Tank (Ø 43 mm)

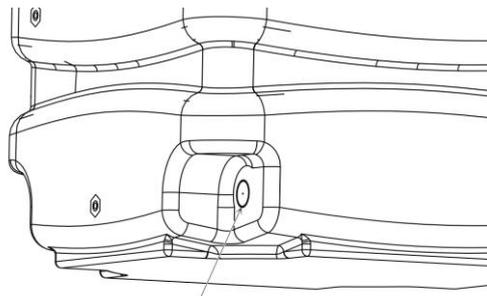

Sägemarkierung Ø43mm

Öffnung für Anschluss der Schnellkupplung mit geeignetem Werkzeug an den markierten Flächen herstellen.

Das Einsetzen der Schnellkupplung erfolgt direkt von der Vorderseite.


Der Schlauch wird auf die gewünschte Länge gebracht und dann werden die Tanks mittels den Schlauchverschraubungen und dem Schlauch verbunden.

Montage der Anschlussverschraubung für Kellertanks

Als erstes wird eine Bohrung (\varnothing 43 mm) in der Anschlussfläche erstellen. Dann die Schnellkupplung eingesetzt und angezogen. Die Schnellkupplung wird durch die Bohrung in den Tank gesteckt, bis der „Rand“ des Dichtelements an der Tankwand anliegt.

Dann werden die Flachdichtung und die Kontermutter aufgesetzt und festgeschraubt. Ggf. muss am Anfang der 1" Gewindestutzen festgehalten werden, bis das Dichtelement der Schnellkupplung fasst.

Dann kann an dem 1" Gewinde mittels Verschraubungen und Schlauch der entsprechende Anschluss (zur Kopplung, Anschluss an eine Pumpe, o.ä.) hergestellt werden.

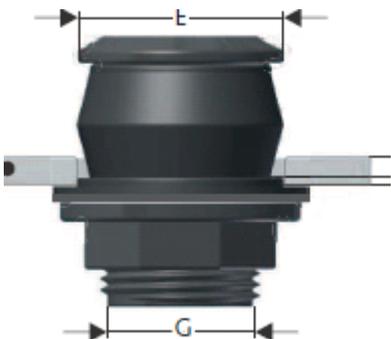

Schnellkupplung durch Bohrung gesteckt



Schnellkupplung angezogen / montiert



Außen



Innen im Behälter



Schnittzeichnung



Schnellkupplung mit 1" Schlauchtüllen




mit angeschlossenem Schlauch

Anschluss-Set für Kellertanks

Schnellkupplung nach Vorgabe am Tank montieren (siehe Anschlussverschraubung für Kellertanks).

Übergang auf Schlauch mittels 1" Kunststoffverschraubung

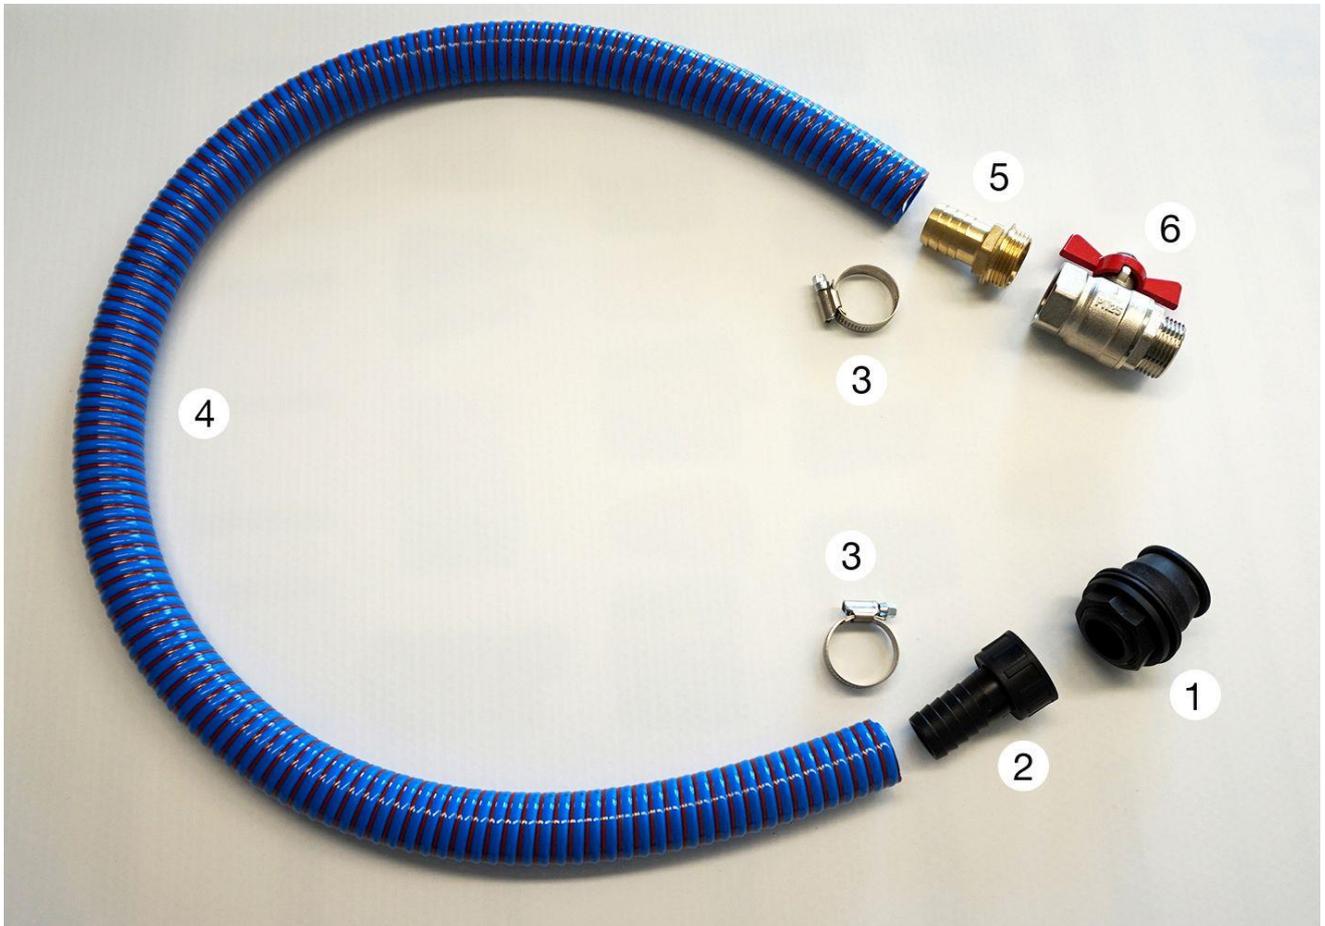

Lieferumfang:

1. 1 x Schnellkupplung / Tankverschraubung /
2. 1 x Schlauchverschraubung 1" x 1" IG Überwurf (Kunststoff)
3. 2 x Schlauchschellen DN 25
4. 1 x Saug-Schlauch 1 m
5. 1 x Schlauchtülle 1" x 1" AG (Messing)
6. 1 x Kugelhahn 1" IG x 1" AG

www.premiertechaqua.de

Technische Änderungen und Rechte vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.

Die Inhalte der technischen Dokumentation sind Bestandteil der Garantiebedingungen
Es sind bei Planung und Einbau die einschlägigen Normen und andere Regelwerke sowie
die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten